




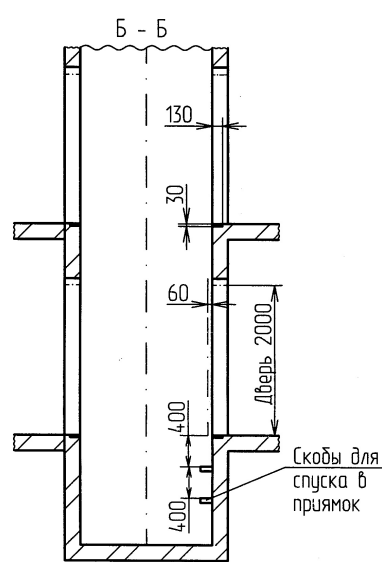



Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки			
Нагрузка	Величина нагрузки	Схема действия сил	Примечание
P ₁	7500 Н		Постоянные нагрузки На опоры привода В - В (2) На детали крепления направляющих
P ₂	17000 Н		
P ₃	17500 Н		
P ₄	8000 Н		
P ₅	8000 Н		
P ₆	18000 Н		
P ₇	31500 Н		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
P ₈	12000 Н		
P ₉	1800 Н		
P ₁₀	1600 Н		
P ₁₁	2000 Н		
P ₁₂	35500 Н		
P ₁₃	51500 Н		
P ₁₄	5000Н/м ²		
P ₁₅	5000Н/м ²		

- При высоте этажа более 3000 мм предусмотреть дополнительные закладные детали для крепления направляющих (лист3) с шагом не более 3000 мм, при этом первый шаг закладных деталей каждого этажа должен быть 2000 мм.
- При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы (лист3) с шагом не менее 1800 мм и не более 2500мм.
- При проходной кабине разность отметок посадочных площадок с противоположных сторон шахты должна быть не менее 1200мм.
- Размеры и размещение отверстий под вызывные посты, переключатели режимов работы, световые указатели см. чертеж А31-01.03-03.
- Остальные технические требования см. в "Общих положениях" настоящего альбома.
- **При установке лифта в районах с сейсмичностью 7...9 баллов заменить две закладные детали размерами 100х140 на две закладные детали с размерами 100х200 с расположением симметрично относительно оси противовеса. Размер 850 мм увеличить до 895 мм.


А31-06.01-03			
6	101.5с - 2010	04.12.11	18.03.20
5	Зам 104.6с - 2011	04.12.11	04.12.11
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Васильева	С.С.К.	04.12.11
Проб.	Настаскова	А.А.В.	04.12.11
Т.контр.			
Н.контр.	Артамонава	А.А.В.	04.12.11
Утв.	Павлов		
Лифт больничной Q=500кг, V=0,5м/с			
Индекс ПБ-053А			
Лист 1 / Листов 3			
АО Щ/З			

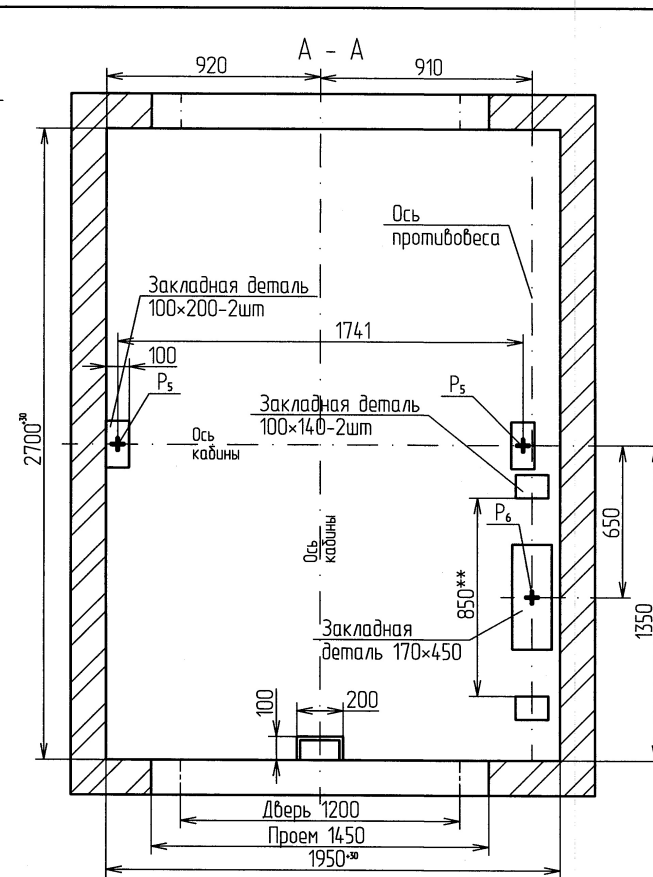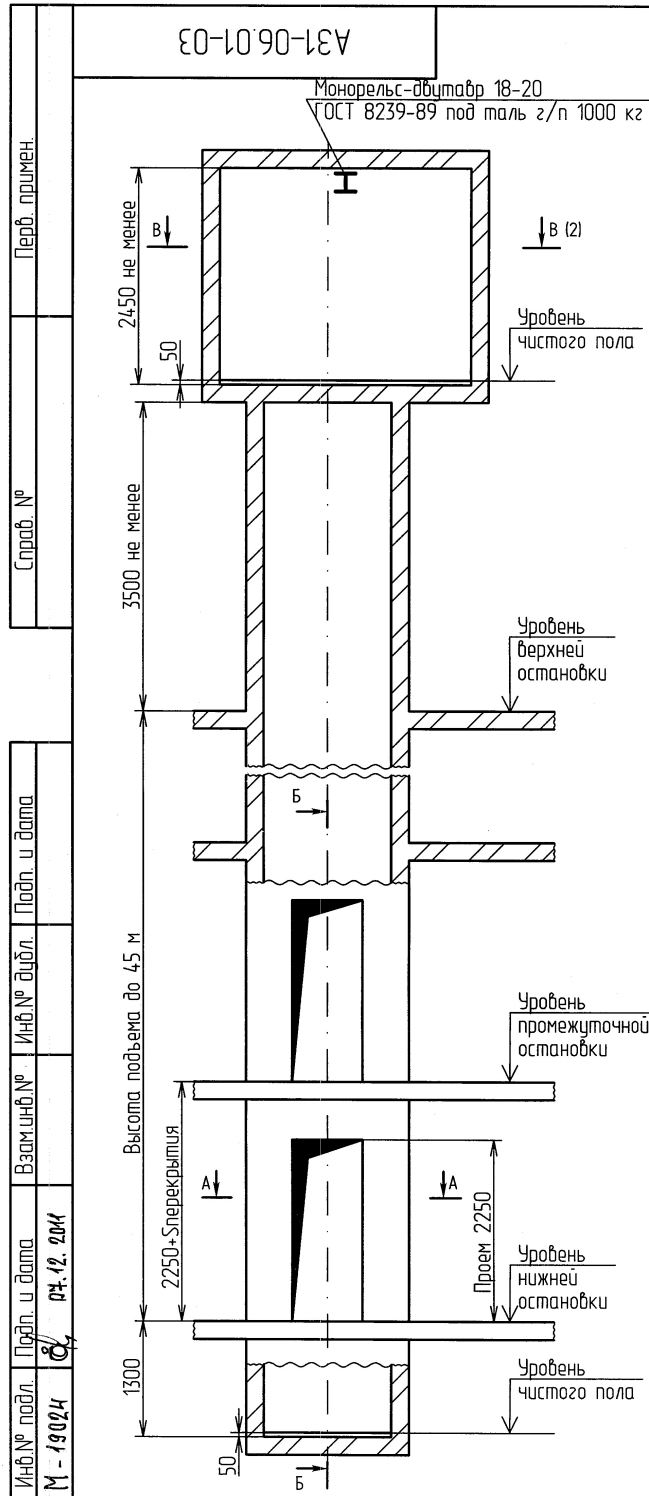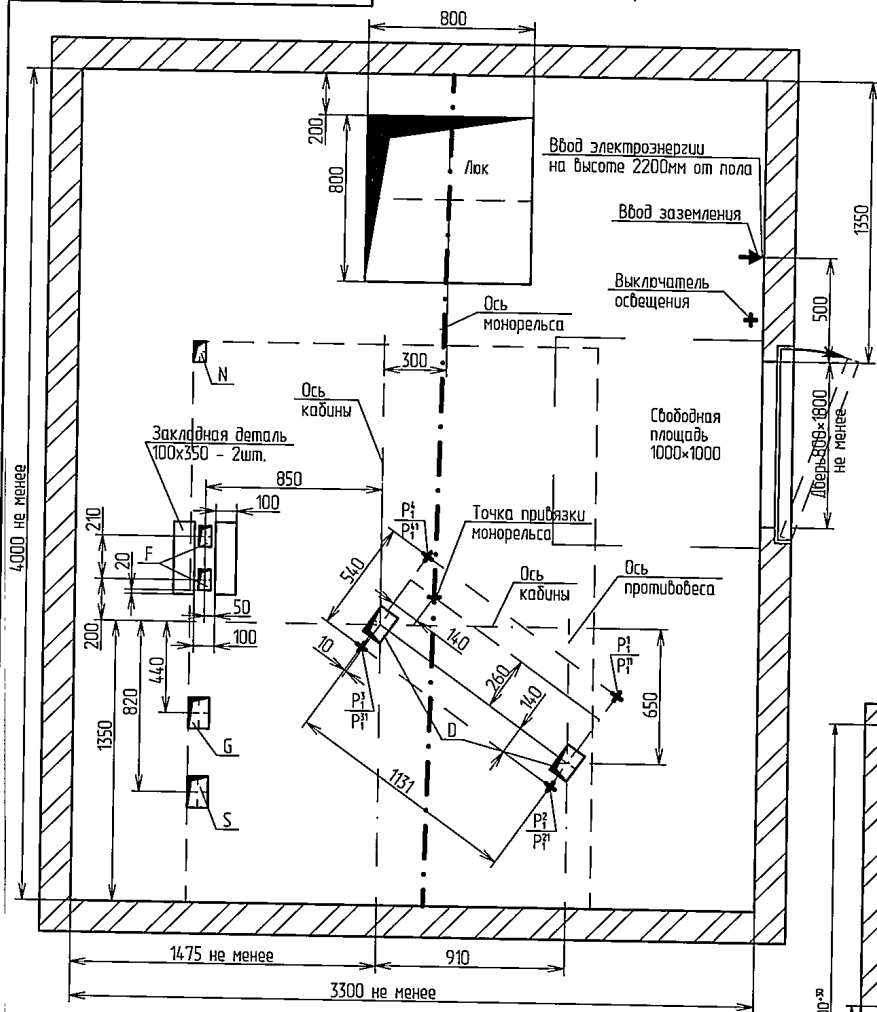

План шахты

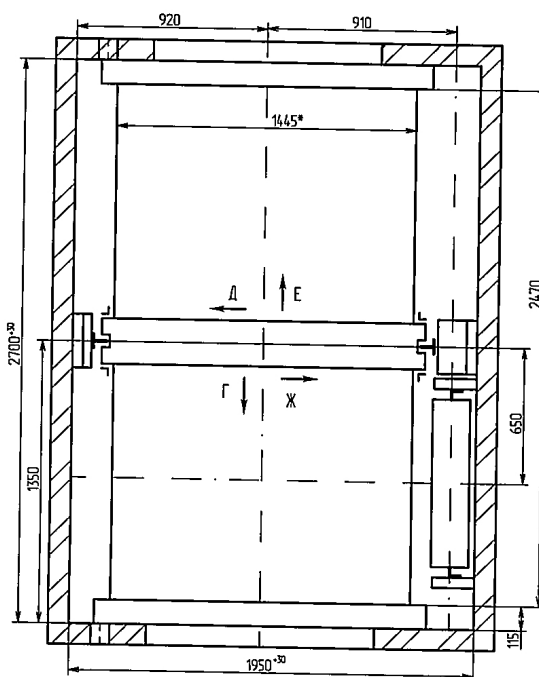

В-В (1) вариант II
остальное см. вариант I

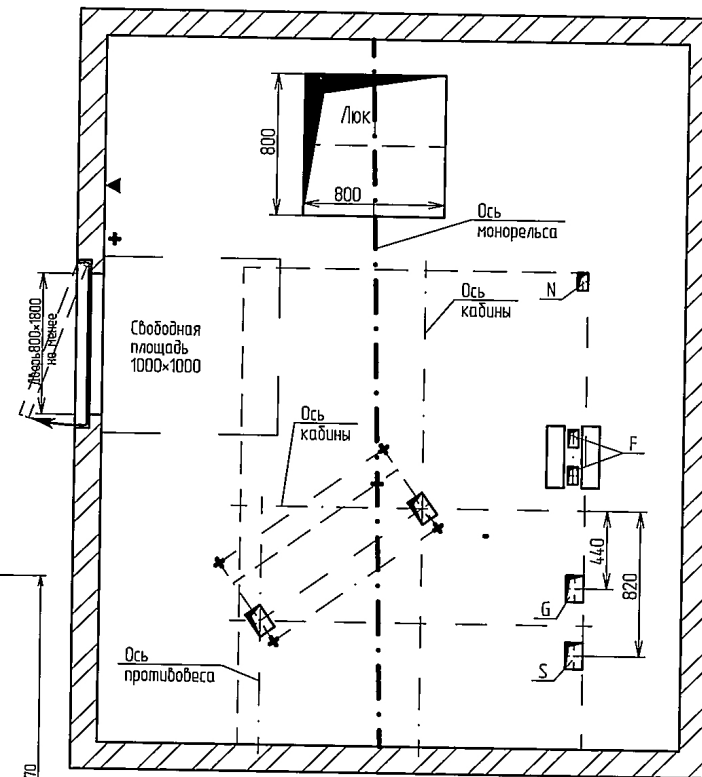

Объ.	Ширина, мм	Глубина, мм	Назначение
D	100	150	Тяговые канаты
F	60	100	Канаты ограничителя скорости
G	100	150	Подвесной кабель
S	100	150	Электропроводка по шахте
N	60	100	Освещение шахты

В	Зам	18.5.2011	18.10.11
Изм	Лист	N док	Подп. Дата

Technical drawing of a shaft layout showing two shafts. The drawing includes dimensions and labels for various components and levels.

Dimensions:

- Overall width: 1700 mm
- Overall height: 1000 mm
- Shaft diameter: 900 mm
- Shaft center-to-center distance: 1700 mm
- Shaft radius: 450 mm
- Shaft offset: 150 mm
- Shaft offset: 200 mm
- Shaft offset: 300 mm
- Shaft offset: 500 mm
- Shaft offset: 680 mm
- Shaft offset: 920 mm
- Shaft offset: 1350 mm
- Shaft offset: 160 mm
- Shaft offset: 195 mm
- Shaft offset: 200 mm
- Shaft offset: 250 mm
- Shaft offset: 300 mm
- Shaft offset: 350 mm
- Shaft offset: 400 mm
- Shaft offset: 450 mm
- Shaft offset: 500 mm
- Shaft offset: 550 mm
- Shaft offset: 600 mm
- Shaft offset: 650 mm
- Shaft offset: 700 mm
- Shaft offset: 750 mm
- Shaft offset: 800 mm
- Shaft offset: 850 mm
- Shaft offset: 900 mm
- Shaft offset: 950 mm
- Shaft offset: 1000 mm
- Shaft offset: 1050 mm
- Shaft offset: 1100 mm
- Shaft offset: 1150 mm
- Shaft offset: 1200 mm
- Shaft offset: 1250 mm
- Shaft offset: 1300 mm
- Shaft offset: 1350 mm
- Shaft offset: 1400 mm
- Shaft offset: 1450 mm
- Shaft offset: 1500 mm
- Shaft offset: 1550 mm
- Shaft offset: 1600 mm
- Shaft offset: 1650 mm
- Shaft offset: 1700 mm
- Shaft offset: 1750 mm
- Shaft offset: 1800 mm
- Shaft offset: 1850 mm
- Shaft offset: 1900 mm
- Shaft offset: 1950 mm
- Shaft offset: 2000 mm
- Shaft offset: 2050 mm
- Shaft offset: 2100 mm
- Shaft offset: 2150 mm
- Shaft offset: 2200 mm
- Shaft offset: 2250 mm
- Shaft offset: 2300 mm
- Shaft offset: 2350 mm
- Shaft offset: 2400 mm
- Shaft offset: 2450 mm
- Shaft offset: 2500 mm
- Shaft offset: 2550 mm
- Shaft offset: 2600 mm
- Shaft offset: 2650 mm
- Shaft offset: 2700 mm
- Shaft offset: 2750 mm
- Shaft offset: 2800 mm
- Shaft offset: 2850 mm
- Shaft offset: 2900 mm
- Shaft offset: 2950 mm
- Shaft offset: 3000 mm
- Shaft offset: 3050 mm
- Shaft offset: 3100 mm
- Shaft offset: 3150 mm
- Shaft offset: 3200 mm
- Shaft offset: 3250 mm
- Shaft offset: 3300 mm
- Shaft offset: 3350 mm
- Shaft offset: 3400 mm
- Shaft offset: 3450 mm
- Shaft offset: 3500 mm
- Shaft offset: 3550 mm
- Shaft offset: 3600 mm
- Shaft offset: 3650 mm
- Shaft offset: 3700 mm
- Shaft offset: 3750 mm
- Shaft offset: 3800 mm
- Shaft offset: 3850 mm
- Shaft offset: 3900 mm
- Shaft offset: 3950 mm
- Shaft offset: 4000 mm
- Shaft offset: 4050 mm
- Shaft offset: 4100 mm
- Shaft offset: 4150 mm
- Shaft offset: 4200 mm
- Shaft offset: 4250 mm
- Shaft offset: 4300 mm
- Shaft offset: 4350 mm
- Shaft offset: 4400 mm
- Shaft offset: 4450 mm
- Shaft offset: 4500 mm
- Shaft offset: 4550 mm
- Shaft offset: 4600 mm
- Shaft offset: 4650 mm
- Shaft offset: 4700 mm
- Shaft offset: 4750 mm
- Shaft offset: 4800 mm
- Shaft offset: 4850 mm
- Shaft offset: 4900 mm
- Shaft offset: 4950 mm
- Shaft offset: 5000 mm
- Shaft offset: 5050 mm
- Shaft offset: 5100 mm
- Shaft offset: 5150 mm
- Shaft offset: 5200 mm
- Shaft offset: 5250 mm
- Shaft offset: 5300 mm
- Shaft offset: 5350 mm
- Shaft offset: 5400 mm
- Shaft offset: 5450 mm
- Shaft offset: 5500 mm
- Shaft offset: 5550 mm
- Shaft offset: 5600 mm
- Shaft offset: 5650 mm
- Shaft offset: 5700 mm
- Shaft offset: 5750 mm
- Shaft offset: 5800 mm
- Shaft offset: 5850 mm
- Shaft offset: 5900 mm
- Shaft offset: 5950 mm
- Shaft offset: 6000 mm
- Shaft offset: 6050 mm
- Shaft offset: 6100 mm
- Shaft offset: 6150 mm
- Shaft offset: 6200 mm
- Shaft offset: 6250 mm
- Shaft offset: 6300 mm
- Shaft offset: 6350 mm
- Shaft offset: 6400 mm
- Shaft offset: 6450 mm
- Shaft offset: 6500 mm
- Shaft offset: 6550 mm
- Shaft offset: 6600 mm
- Shaft offset: 6650 mm
- Shaft offset: 6700 mm
- Shaft offset: 6750 mm
- Shaft offset: 6800 mm
- Shaft offset: 6850 mm
- Shaft offset: 6900 mm
- Shaft offset: 6950 mm
- Shaft offset: 7000 mm
- Shaft offset: 7050 mm
- Shaft offset: 7100 mm
- Shaft offset: 7150 mm
- Shaft offset: 7200 mm
- Shaft offset: 7250 mm
- Shaft offset: 7300 mm
- Shaft offset: 7350 mm
- Shaft offset: 7400 mm
- Shaft offset: 7450 mm
- Shaft offset: 7500 mm
- Shaft offset: 7550 mm
- Shaft offset: 7600 mm
- Shaft offset: 7650 mm
- Shaft offset: 7700 mm
- Shaft offset: 7750 mm
- Shaft offset: 7800 mm
- Shaft offset: 7850 mm
- Shaft offset: 7900 mm
- Shaft offset: 7950 mm
- Shaft offset: 8000 mm
- Shaft offset: 8050 mm
- Shaft offset: 8100 mm
- Shaft offset: 8150 mm
- Shaft offset: 8200 mm
- Shaft offset: 8250 mm
- Shaft offset: 8300 mm
- Shaft offset: 8350 mm
- Shaft offset: 8400 mm
- Shaft offset: 8450 mm
- Shaft offset: 8500 mm
- Shaft offset: 8550 mm
- Shaft offset: 8600 mm
- Shaft offset: 8650 mm
- Shaft offset: 8700 mm
- Shaft offset: 8750 mm
- Shaft offset: 8800 mm
- Shaft offset: 8850 mm
- Shaft offset: 8900 mm
- Shaft offset: 8950 mm
- Shaft offset: 9000 mm
- Shaft offset: 9050 mm
- Shaft offset: 9100 mm
- Shaft offset: 9150 mm
- Shaft offset: 9200 mm
- Shaft offset: 9250 mm
- Shaft offset: 9300 mm
- Shaft offset: 9350 mm
- Shaft offset: 9400 mm
- Shaft offset: 9450 mm
- Shaft offset: 9500 mm
- Shaft offset: 9550 mm
- Shaft offset: 9600 mm
- Shaft offset: 9650 mm
- Shaft offset: 9700 mm
- Shaft offset: 9750 mm
- Shaft offset: 9800 mm
- Shaft offset: 9850 mm
- Shaft offset: 9900 mm
- Shaft offset: 9950 mm
- Shaft offset: 10000 mm

Labels:

- Уровень низа перекрытия (Level of the bottom of the floor)
- Уровень остановки (Level of the stop)
- Ниша глубиной 100мм (Niche with a depth of 100mm)
- Ось кабины (Shaft axis)
- ТТн.4 (TTn.4)
- Ось кабины (Shaft axis)
- ТТн.1 (TTn.1)
- ТТн.2 (TTn.2)
- Отверстия для настилов (Holes for the platforms)
- Уровень остановки (Level of the stop)
- Закладные детали для крепления дверей шахты (Embedment details for the shaft door fastening)
- Закладные детали для крепления направляющих (Embedment details for the guide fastening)

3	Зам	187.7с - 2010		31.03.10
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

A31-06.01-03

Лист
3