
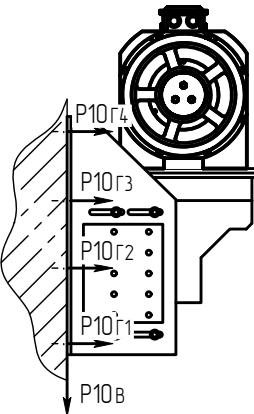


[illegible]

Technical drawing of a rectangular frame. The frame has an outer width of 910 and an outer height of 750. The inner width is 862 and the inner height is 600. The frame is composed of two main sections: a top section with a height of 305 and a bottom section with a height of 138. The frame is labeled with P8, P7, P6, K, L, E, and Ж. The frame is shown in a perspective view with a hatched background.

<i>Наименование параметров</i>	<i>Величина, характеристика</i>
<i>Индекс лифта</i>	<i>ПП-04.12ЕН (МП)</i>
<i>Тип лифта</i>	<i>пассажирский</i>
<i>Грузоподъемность, кг</i>	<i>400</i>
<i>Скорость кабины лифта, м/с</i>	<i>2</i>
<i>Кабина, внутренние размеры, мм</i>	<i>925x1075x2100</i>
<i>Род тока, напряжение и частота питающей сети</i>	<i>Переменный 380 В, 50 Гц</i>
<i>Условия эксплуатации</i>	<i>Температура воздуха в шахте от +5° С до +40° С. Относительная влажность воздуха не более 80% при t=+25° С.</i>

Нагрузка	Величина нагрузки, кН	Схема действия сил	Примечание
P1	2		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на лобовики
P2	2		
P3	2		
P4	50	На бумер кабины	Нагрузки, действующие разновременнo и аварийно
P5	40	На бумер противовеса	
P6	16	На перекрытие и устройство для подвески грузоподъемных средств	При монтаже и техническом обслуживании
P7	11		
P8	5		
P9	1	На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P10в	3		Постоянные нагрузки
P10в *	6		Нагрузки, действующие разновременнo и аварийно
P10Г1	1		Постоянные нагрузки
P10Г2	2		
P10Г3	4		
P10Г4	6		Нагрузки, действующие разновременнo и аварийно
P10Г1 *	1		
P10Г2 *	3		
P10Г3 *	7		
P10Г4 *	10		
		Анкерные крепления рамы лебедки	

Technical drawing of a U-shaped part. The part has a U-shaped cross-section. The vertical dimension of the stem is labeled 60. The horizontal dimension of the base of the stem is labeled 60. The top of the part is shaded with diagonal lines.