
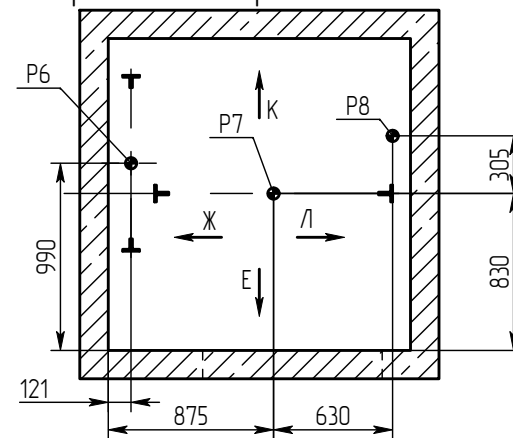



[illegible]

Схема расположения монтажных
крюков над лифтовой шахтой

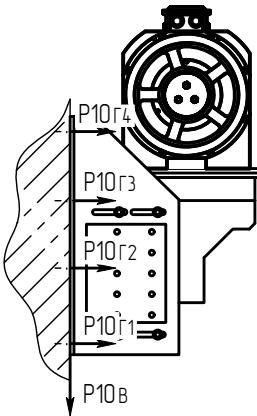

<i>Наименование параметров</i>	<i>Величина, характеристика</i>
<i>Индекс лифта</i>	<i>ПП-04525EH (МП)</i>
<i>Тип лифта</i>	<i>пассажирский</i>
<i>Грузоподъемность, кг</i>	<i>450</i>
<i>Скорость кабины лифта, м/с</i>	<i>2,5</i>
<i>Кабина, внутренние размеры, мм</i>	<i>1000х1250х2100</i>
<i>Род тока, напряжение и частота питающей сети</i>	<i>Переменный 380 В, 50 Гц</i>
<i>Условия эксплуатации</i>	<i>Температура воздуха в шахте от +5° С до +40° С. Относительная влажность воздуха не более 80% при t=+25° С.</i>

Нагрузка	Величина нагрузки, кН	Схема действия сил	Примечание
P1	2		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на лобовики
P2	2		
P3	2		
P4	50	На бугер кабины	Нагрузки, действующие разновременна и аварийно
P5	40	На бугер противобеса	
P6	16	На перекрытие и устройство для подвески грузоподъемных средств	При монтаже и техническом обслуживании
P7	11		
P8	5		
P9	1	На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P10в	3		Постоянные нагрузки
P10в *	6		Нагрузки, действующие разновременна и аварийно
P10г1	1		Постоянные нагрузки
P10г2	2		
P10г3	4		Нагрузки, действующие разновременна и аварийно
P10г4	6		
P10г1*	1		
P10г2*	3	Анкерные крепления рамы лебедки	
P10г3*	8		
P10г4*	10		

Technical drawing of a U-bolt. The drawing shows a U-shaped bolt with a threaded shank. The dimension 60 is indicated for the length of the threaded shank, and another dimension 60 is indicated for the width of the U-bolt's base.