



Б - Б (1:25) (1)

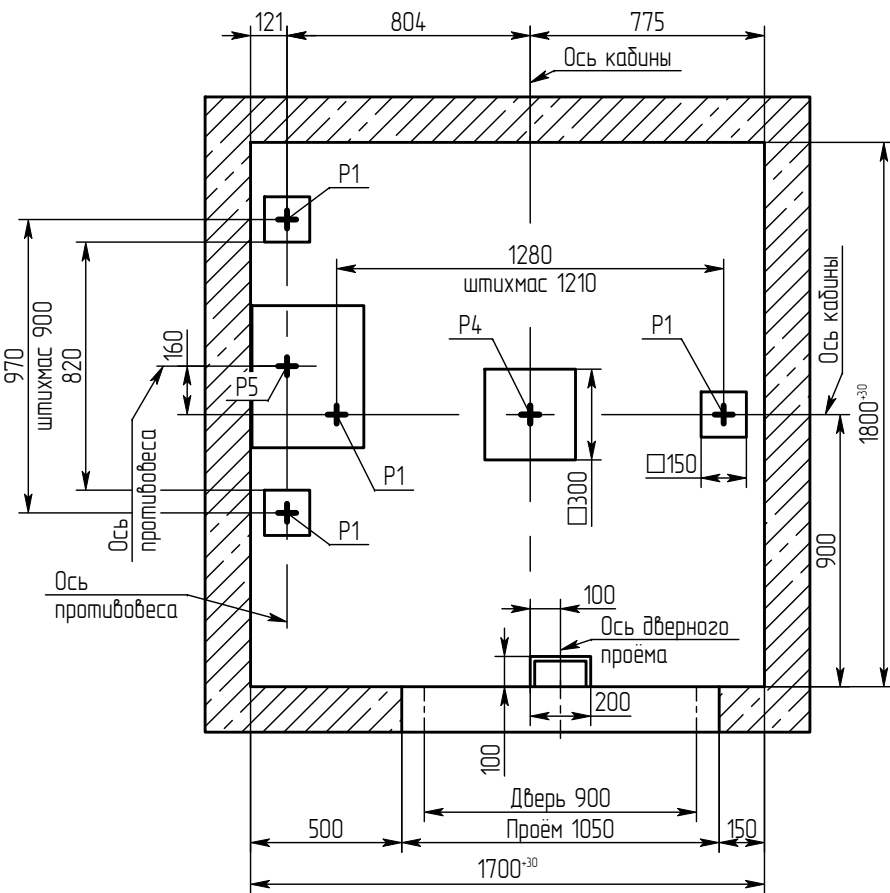

Г - Г (1)

Схема расположения монтажных крюков над лифтовой шахтой

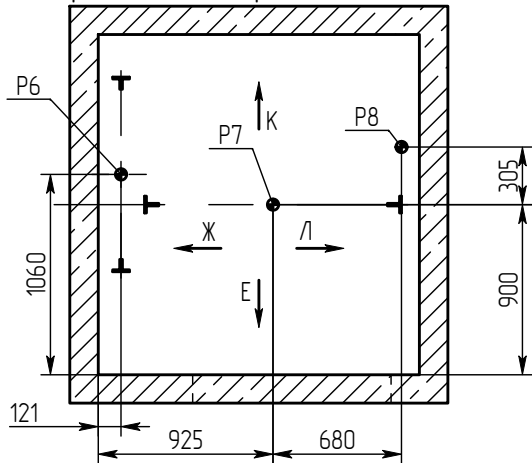

Краткая техническая характеристика лифта

Наименование параметров	Величина, характеристика
Индекс лифта	ПП-0602ЕН (МП)
Тип лифта	пассажирский
Грузоподъёмность, кг	630
Скорость кабины лифта, м/с	2
Кабина, внутренние размеры, мм	1100x1400x2100
Род тока, напряжение и частота питающей сети	Переменный 380 В, 50 Гц
Условия эксплуатации	Температура воздуха в шахте от +5° С до +40° С. Относительная влажность воздуха не более 80% при t=+25° С.

Нагрузка	Величина нагрузки, кН	Схема действия сил	Примечание
P1	2		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на лодители
P2	2		
P3	2		
P4	615	На бугер кабины	Нагрузки, действующие разновременнo и аварийно
P5	49	На бугер противовеса	
P6	20	На перекрытие и устройство для подвески грузоподъёмных средств	При монтаже и техническом обслуживании
P7	15		
P8	58		
P9	1	На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P10в	4		Постоянные нагрузки
P10в*	7		Нагрузки, действующие разновременнo и аварийно
P10г1	1		Постоянные нагрузки
P10г2	2		
P10г3	5		
P10г4	7		Нагрузки, действующие разновременнo и аварийно
P10г1*	2		
P10г2*	4		
P10г3*	9		
P10г4*	12		

Пример монтажной петли

