



Б - Б (1:25) (1)

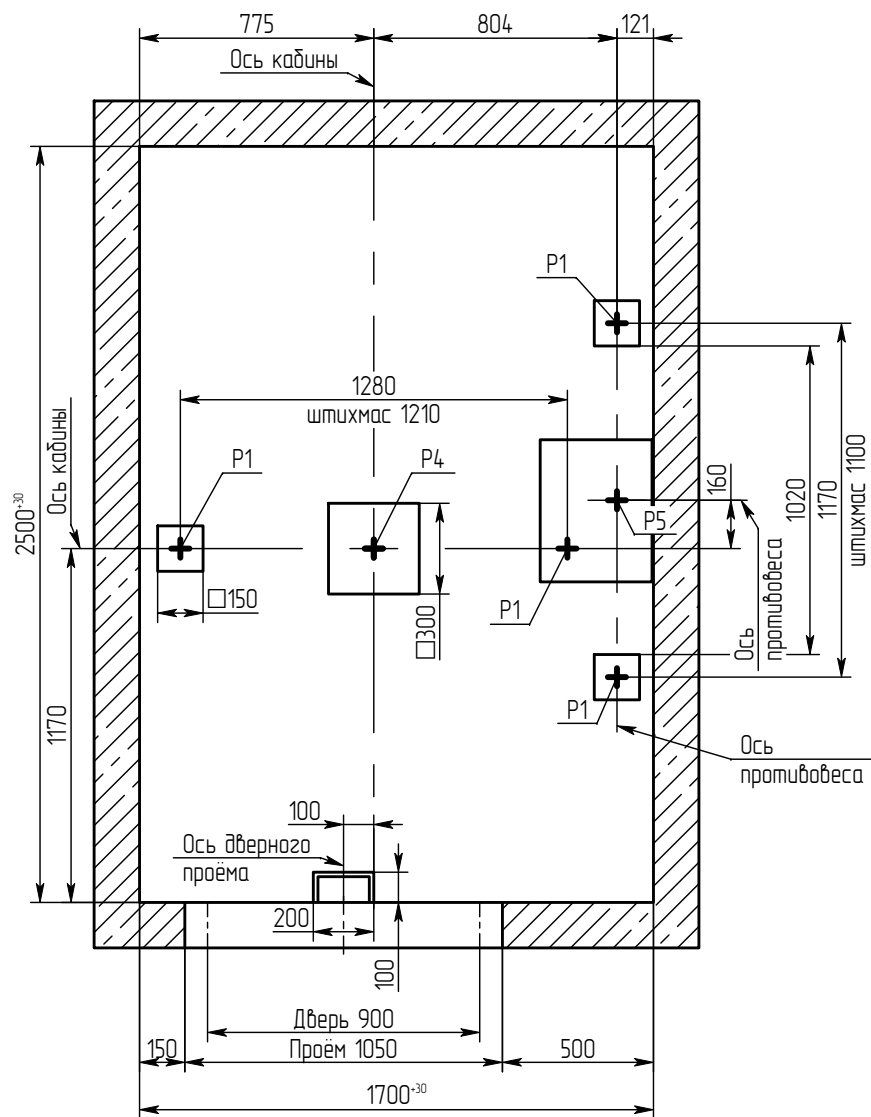


Краткая техническая характеристика лифта

Наименование параметров	Величина, характеристика
Индекс лифта	ПП-10125ЕН (МП)
Тип лифта	пассажирский
Грузоподъёмность, кг	1000
Скорость кабины лифта, м/с	2.5
Кабина, внутренние размеры, мм	1100x2100x2100
Род тока, напряжение и частота питающей сети	Переменный 380 В, 50 Гц
Условия эксплуатации	Температура воздуха в шахте от +5° С до +40° С. Относительная влажность воздуха не более 80% при t=+25° С.

Г - Г (1)
Схема расположения монтажных крюков над лифтовой шахтой

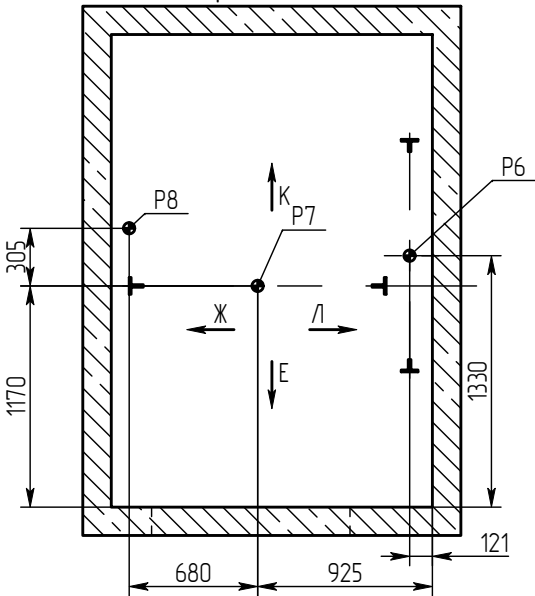

Пример монтажной петли



Нагрузка	Величина нагрузки, кН	Схема действия сил	Примечание
P1	4		Кратковременные нагрузки при посадке кабины на лодители
P2	3		
P3	4		
P4	88	На буфер кабины	Нагрузки, действующие разновременно и аварийно
P5	74	На буфер противовеса	
P6	25	На перекрытие и устройство для подвески грузоподъёмных средств	При монтаже и техническом обслуживании
P7	20		
P8	7		
P9	2	На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
P10в	5		Постоянные нагрузки
P10в*	9		Нагрузки, действующие разновременно и аварийно
P10г1	1		Постоянные нагрузки
P10г2	3		
P10г3	7		Нагрузки, действующие разновременно и аварийно
P10г4	9		
P10г1*	2		
P10г2*	5		
P10г3*	12		
P10г4*	17		

Анкерные крепления рамы лебедки