

[illegible]

Technical drawing of a rectangular frame assembly. The drawing shows a cross-section of the assembly with the following dimensions and labels:

- Overall width: 1550⁺³⁰
- Overall height: 1700⁺³⁰
- Inner width: 990^①
- Inner height: 1165
- Top flange width: 800
- Top flange thickness: 156
- Bottom flange thickness: 200
- Bottom flange width: 735
- Labels: Д, Е, Ж, Г

Остальное см. вариант 1

775 не менее

965 не менее

770


Ось кадины

Ось противовеса

Ось кадины

Отв.	Ширина, мм	Глубина, мм	Назначение
D	150	100	Тяговые канаты
F	60	100	Канаты ограничителя скорости
G	100	150	Подвесной кабель
S	100	150	Электроразводка по шахте
N	60	100	Освещение шахты

Развертка типового этажа

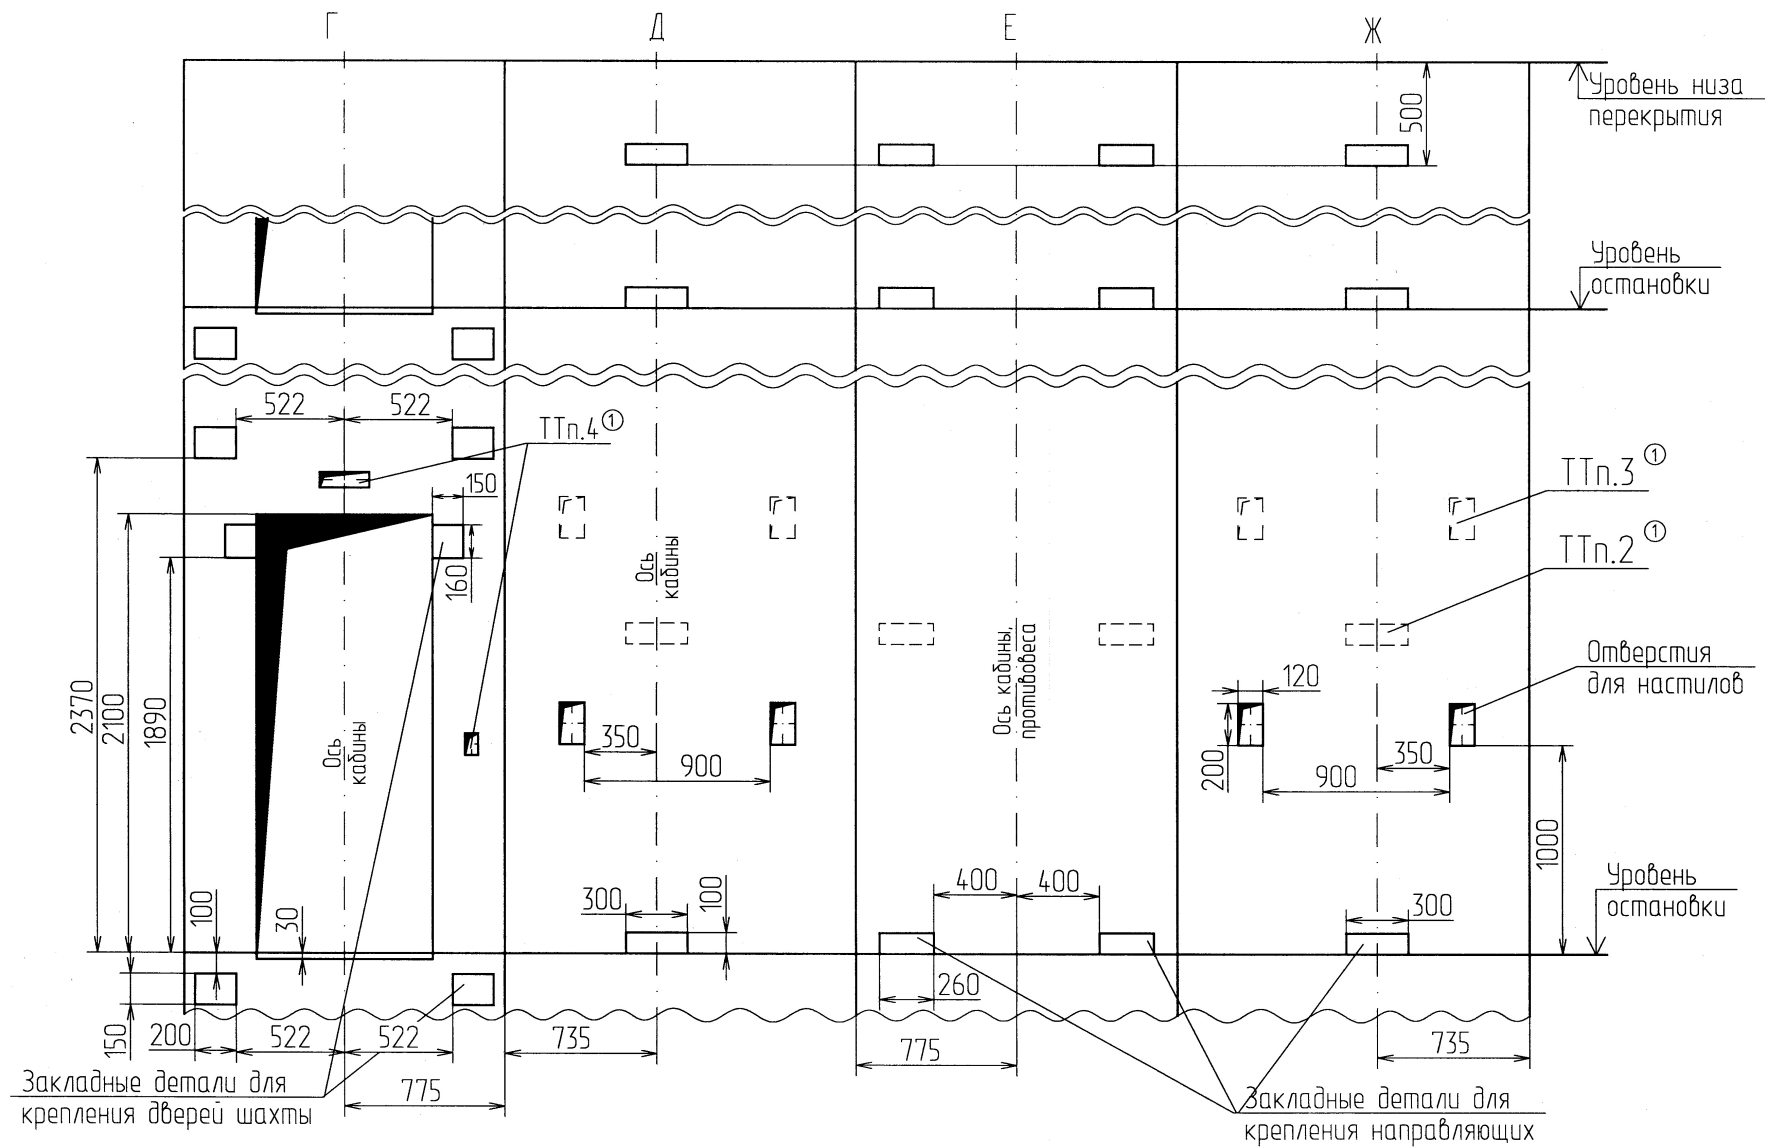

Инв. подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	Инв. N	Подп. и дата
М-26736	05.06.2018				

1	Зан.	05.06.2018	05.06.2018
Изм.	Лист	N докум.	Подп.

А34-02.02-14

Лист
3

Копировал

Формат А3